


RAMTUN TECHNOLOGY

ENROLLADOR

Solución segura y eficaz para el enrollado de cintas nuevas o usadas en actividades de mantención o cambios de cinta transportadoras.

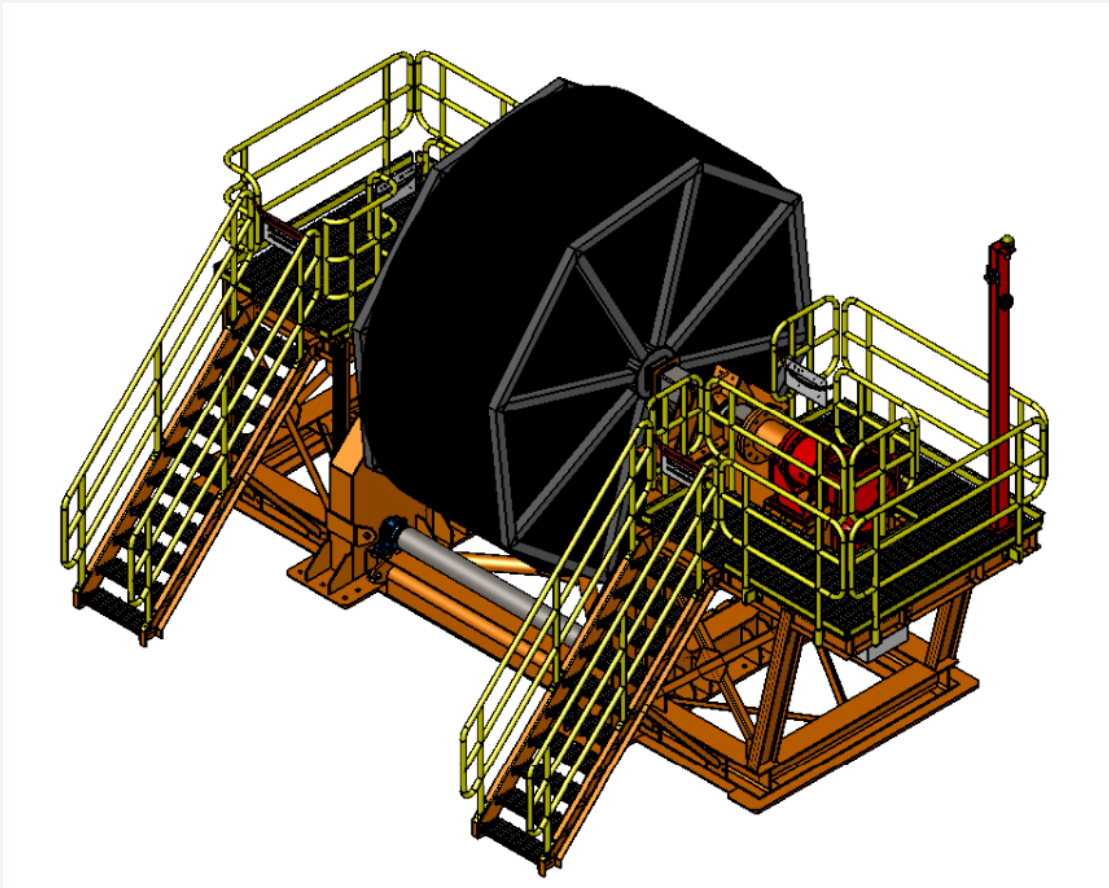

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de tracción en el núcleo de 20 Toneladas.
- Ancho máximo de cinta factible de enrollar es de 78" (1981 mm)
- Sistema de control con variador de velocidad (control de torque) que permite mantener la tensión en todos los radios de enrollado.
- Equipo estandarizado garantiza un plazo menor de entrega con respecto a uno a pedido.

(*)Consultar requerimiento particular.

RAMTUN TECHNOLOGY

ENROLLADOR

	UNIDAD	EMCR20
TENSION MAXIMA TIRO NUCLEO(*)	t	20
TENSION TIRO CONTINUA	t	2
VELOCIDAD LINEAL	m/s	0,27
POTENCIA MOTOR	kW	37
VELOCIDAD NOMINAL MOTOR	rpm	1500
DIMENSIONES GENERALES [LxHxW]	m	5,1x7,9x3,5
PESO TOTAL	t	10,5

(*) Con diámetro de 500 mm

