


RAMTUN TECHNOLOGY

TRACCIONADOR MODULAR

Solución segura y eficaz que permite traccionar cintas nuevas o usadas en actividades de cambios de cinta transportadoras.

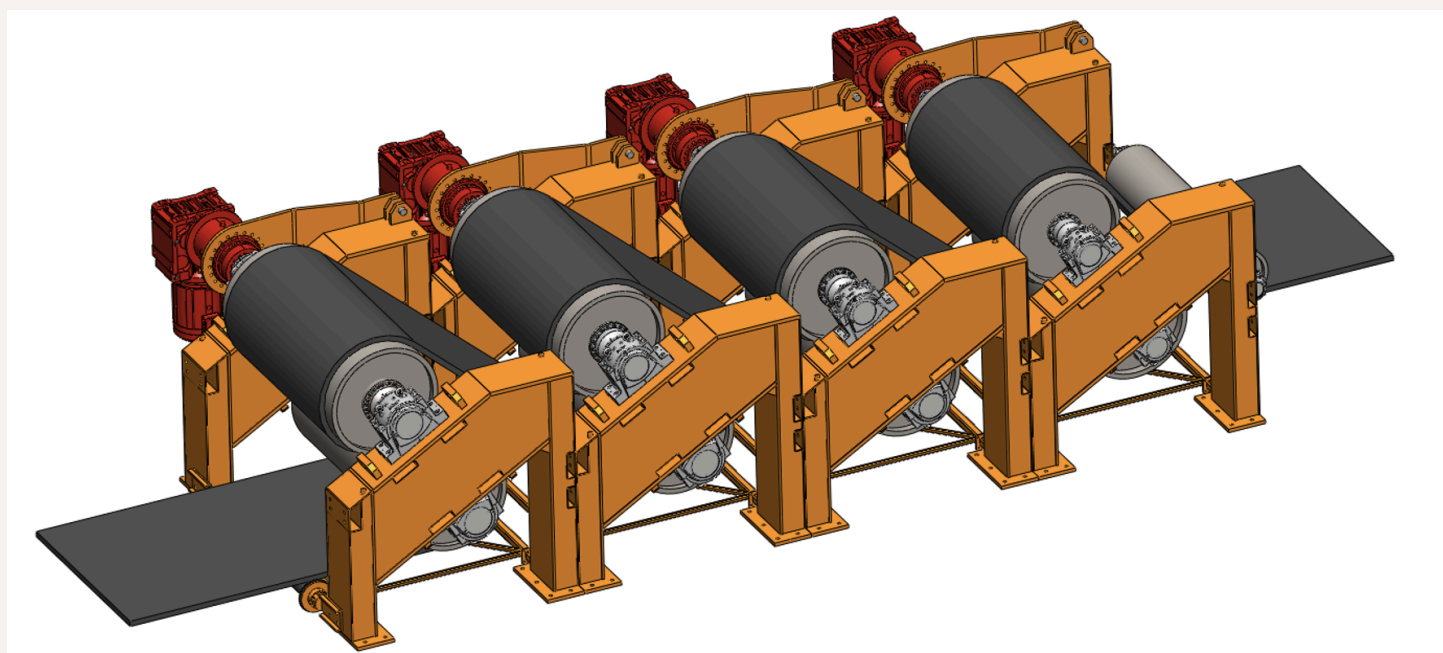

CARACTERISTICAS

- Diseño compacto y modular, lo que permite incorporar módulos según los requerimientos de tension necesarios.
- Cada módulo individualmente es capaz de traccionar 10 toneladas. Configurando un equipo que contenga hasta 4 módulos, se logra una tensión de tracción máxima de 40 Toneladas.
- Módulos accionados por motorreductores con variador de frecuencia, controlados utilizando configuración maestro esclavo de torque.
- El ancho máximo de la cinta factible de traccionar es 78" (1981 mm).
- Equipo estandarizado garantiza un plazo menor de entrega con respecto a uno a pedido.

(*)Consultar requerimiento particular.



RAMTUN TECHNOLOGY

TRACCIONADOR MODULAR

SERIE	UNIDAD	TMR10-10	TMR10-20	TMR10-30	TMR10-40
TENSION MAXIMA TIRO	kN (t)	98 (10)	196 (20)	294 (30)	392 (40)
TENSION MINIMA SALIDA	kN (t)	28.4 (2.9)	14.7 (1,8)	14.7 (1,8)	14.7 (1,8)
VELOCIDAD LINEAL MAXIMA	m/s	0,3	0,3	0,3	0,3
CANTIDAD DE MODULOS		1	2	3	4
POTENCIA MOTOR (**)	kW	37	2 x 37	3 x 37	4 x 37
VELOCIDAD NOMINAL MOTOR	rpm	1482	1482	1482	1482
DIMENSIONES GENERALES	LxHxW	2,3x2,4x4,3	4.6x2,4x4,3	6,9x2,4x4,3	9.2x2,4x4,3

(*) Diámetro polea 1000 mm

(**) Potencia a 1000 msnm. Para proyectos en altura motor se debe derratear. Consultar.

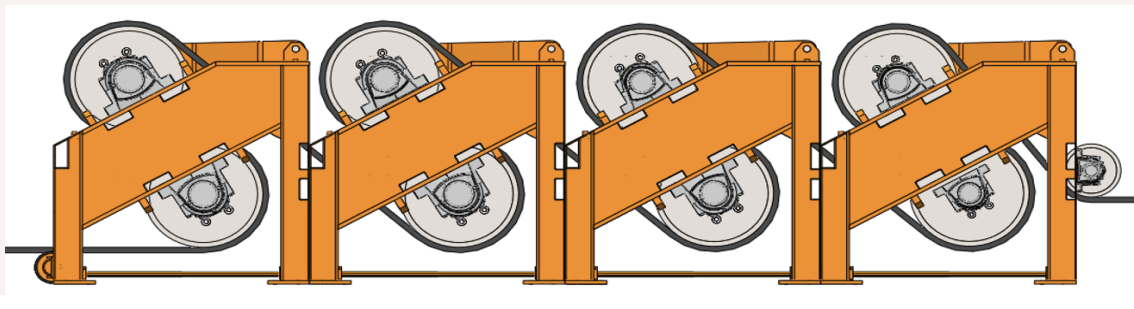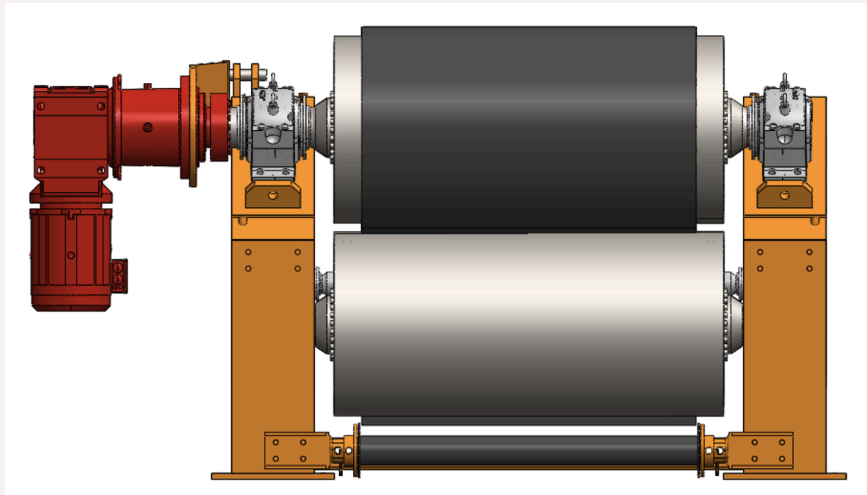

RAMTUN
TECHNOLOGY
Innovación en Equipos Industriales